



La salle Sydney, située dans la deuxième partie de la Halle 1, au rez-de-chaussée du Centre de Congrès, est entièrement modulable. Accessible directement depuis le hall central, elle bénéficie d'un quai de déchargement dédié. Grâce à un double système de cloison, elle s'adapte à deux types de jauge : 490 personnes en version A, et jusqu'à 860 en version B. Cette salle, avec son parquet en chêne massif vitrifié, bénéficie également d'un large espace multifonction dont l'adaptabilité permet aisément de combiner partie conférence et partie apéritif ou exposition. Grâce au système de rails et de cloisons amovibles, la taille de l'espace adjacent peut s'adapter aux besoins de chaque événement. La Halle 1 est pourvue d'un double système de parois mobiles qui permet de créer une deuxième salle modulable capable d'accueillir jusqu'à 230 personnes : la salle Séoul.

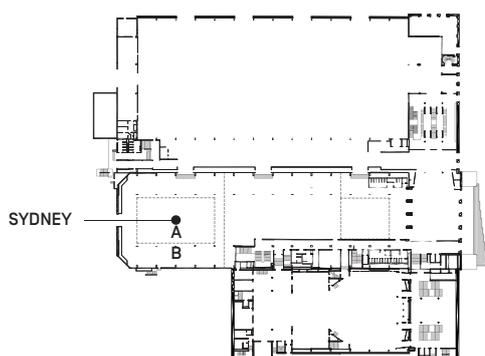

Centre de Congrès  
Niveau 1

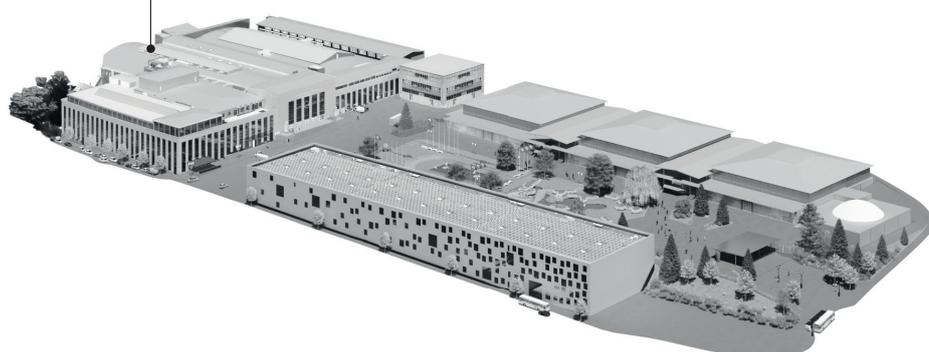

## CARACTÉRISTIQUES

Niveau	1
Superficie brute exploitable	460 m <sup>2</sup> [A] 1230 m <sup>2</sup> [ABCD]
Hauteur	3.8 m
Revêtement sol	Parquet
Charge au sol	400 kg/m <sup>2</sup>
Ascenseur	Oui
Accès PMR	Oui



Ecole  
250 places [A]  
390 places [AB]



Théâtre  
490 places [A]  
860 places [AB]



Banquet  
320 places [A]  
540 places [AB]



Cocktail  
450 places [A]  
1000 places [AB]

## INFRASTRUCTURE & ÉQUIPEMENT

### INFRASTRUCTURE

- Accès direct depuis le parking souterrain et le hall central
- Accès logistique par l'arrière de la Halle (quai de chargement dédié)
- Signalétique dynamique avec écran d'accueil
- Rails d'énergie au plafond
- Rails d'accroches au plafond - admis 50 [kg/p], espacement min. 1.0 [m]
- Chauffage et ventilation
- Wifi haut débit
- 3 blocs sanitaires (femmes, hommes, PMR) sur l'étage

## DONNÉES TECHNIQUES

### PROJECTION

#### SYSTÈME DE DOUBLE PROJECTION FRONTALE COMPRENANT

- 2x Écrans motorisés de 3.90x2.19m
- 2x Beamers 6'200 Lumens ; Panasonic PT-VMZ61EJ ; résolution 1920x 1200
- 1x Console Roland VR50 ; inputs: 2x HD-SDI, 2x HDMI ; outputs: 1x HD-SDI, 1x HDMI (+1x HDMI pour le multi-view) ; résolutions supportées: 1080i (50Hz), 1080P (50Hz)
- 6-8x Écrans de rappel latéraux 55" sur pied ; Panasonic 55" LCD TH-55LFE8 Full HD

### LIAISONS

- Régie >< Scène : 2x SDI
- Régie >< Beamer Jardin : 1x SDI
- Régie >< Beamer Cour : 1x SDI

### ÉCLAIRAGE

- Lumière de la salle commandée et dimmable via une tablette par zone différenciée. Il n'est pas possible de la commander via DMX
- 1x Console ETC Colorsource ; 1 sortie DMX ; 40 channels
- 6x Projecteurs Fresnel LED C100 DMX

### SONORISATION

#### MIXAGE

- Console Behringer X32 ; 16 mic/line inputs ; 8 line outputs ; 16 mix bus ; 6 Matrix ; 8 DCA group

#### DIFFUSION

- 2x Acoustics SYVA L/R + Low
- 2x Acoustics SYVA en rappel pour les personnes en fond de salle
- 2x Acoustics X8 en Front Fill
- 2x Micros Shure MX418 pour le pupitre
- Micros casques et mains supplémentaires sur demande